


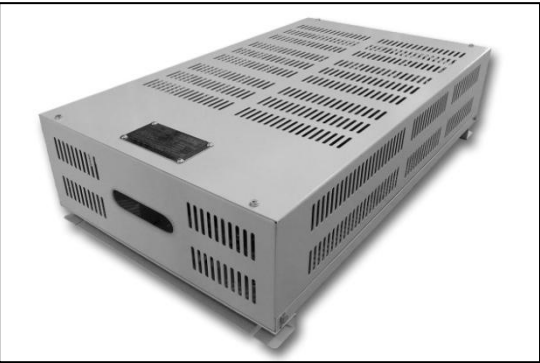

●技术参数 Technical Parameters:

- 1、功率范围 Power range: 1KW-10KW

2、电压范围 Voltage range: 0.5KV-2KV 可选

3、阻值范围 Resistance value range: 1R-10KR

4、耐压 Withstand voltage: 2.5KV-5KV/1min 50Hz 可选

5、IP 等级 IP Level: IP20

6、振动 Vibration: 0.5g

7、散热方式 Heat dissipation Method : 自然冷却 Natural cooling
- 8、额定温升 Rated Temperature rise:375℃


9、温漂 Temperature excursion: 80-400ppm/℃

10、载流体材料 Transfer fluid material: 0Cr25AL5/Ni80Cr20 可选 can choose

11、优势 Advantage:较高电压 Higher Voltage

12、劣势 Disadvantage:功率做不大,抗震性稍差 Low Power, and weak antiknock characteristic

13、包装 Packaging:纸盒封装 Carton packaging

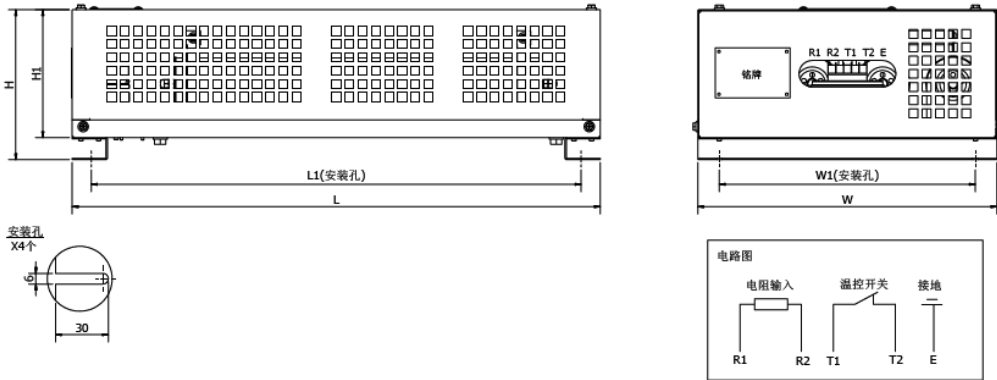

●外形安装尺寸 Appearance Installation Size :

规格 Type	功率 Power (KW)	尺寸 Dimensions(mm)						端子 Terminal	重量 Weight(kg)	配线 Cable(mm ²)	组合 Combination
		L	W	H	H1	W1	L1				
ZDR	1	500	250	150	125	180	460	M6	5.3	6	0.5KW×2
	1.5	500	250	150	125	180	460	M6	5.9	6	0.5KW×3
	2	500	280	170	145	210	460	M6	6.5	6	1.0KW×2
	3	500	280	170	145	210	460	M6	7.8	6	1.0KW×3
	4.5	600	340	170	145	291	560	M6	12.0	6	1.5KW×3
	6	600	340	170	145	291	560	M6	14.0	6	1.5KW×4
	8	685	410	170	145	340	645	M6	16.5	6	2.0KW×4
	10	685	410	170	145	340	645	M6	18.5	6	2.0KW×5

●料号规则 Part No. Regulation:

ZDR	8KW	-5%	0	Z001	20R
产品名称 Product Name	功率 Power	精度 Tol.	特殊码 Special Code	成型 Forming	阻值 Ohm
变频器制动电阻箱 Transducer braking resistance cabinet		±5%			20R=20Ω



●技术参数 Technical Parameters:

- 1、JZR₂ 匹配电机功率 Matching motor power: 0.6KW-125KW

2、YZR 匹配电机功率 Matching motor power: 2.2KW-240KW


3、电机极数 Pole No.: 4、6、8、10 极

4、IP 等级 IP Grade:
户内敞开式 Open-style indoor——IP00
户内保护式 Protect-style indoor——IP21
户外防雨式 Rain proof-style outdoor——IP32
- 5、散热方式 Heat radiation Method : 自然冷却 Natural cooling

6、载流体材料 Transfer fluid material: 铁铬铝、康铜及不锈钢可选 Iron Chromium Aluminum,bare copper and stainless steel can choose

7、包装 Packaging:木箱封装 Wooden box packaging

●外形安装尺寸 Appearance Installation Size :

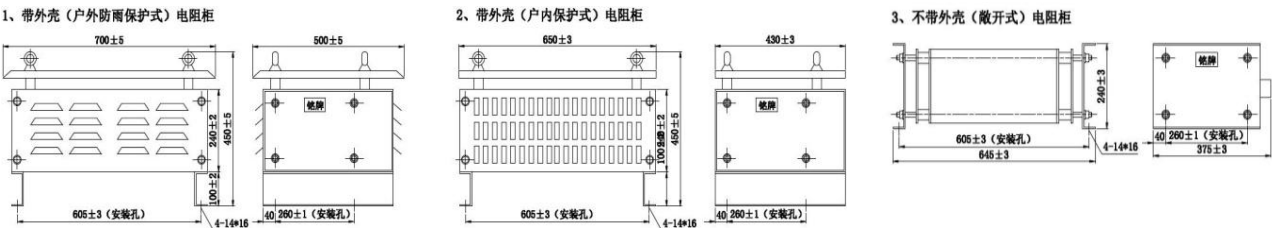

●料号规则 Part No. Regulation:

QDR	Q-2	YZR-8	1	CN	0
产品名称 Part Name	控制系代号—通电持续率 Control system code---On-load factor	匹配电机型号— 电机极数 Matching motor type---Pole No.	电阻器箱数 Case No.	电阻器载体 Resistors carrier	防护方式 Protect Method
起重电机 匹配电阻 柜 Crane matching resistance cabinet	T——不对称电阻 Unistor 1——15% K——不对称电阻(转子一相开路)Unistor(a phase open) 2——25% 4——40% Q——七段电阻六段切换 Seven period of resistance six section switch 6——60% S——PQS 控制屏(五段)Control screen(5 sections) Sf——PQS 控制屏(六段) Control screen(6 sections) Y——PQY、PQR9、PQD6401 控制屏 Control screen Z——PQZ 控制屏(四段)Control screen(4 sections) Ze——PQZ 控制屏(五段)Control screen(5 sections) F——QR ₂ S 二级反接升降控制屏 Secondary reverse connect lift control screen W——涡流调整控制 Eddy Current control	JZR ₂ 和 YZR 系列 JZR ₂ and YZR series 4——4 极 6——6 极 8——8 极 10——10 极	1——1 箱 Carton 2——2 箱堆 叠 Cartons	CN——康铜板形 Copper plate style NC——镍铬铁板 Nickel Chrome plate style TG——铁铬铝波 浪 Iron chrome aluminum wave SUS——不锈钢网 状 Reticular Stainless steel	0——无防护 No Protection 1——户内保 护式 Indoor protection type 2——户外防 雨式 Outdoor protection type